

SHUTTER DOOR & CURTAINS CATALOGUE 2024



GALAXY
Shutter door & Curtains

Kính gửi Quý khách hàng!

Galaxy Việt Nam cung cấp giải pháp toàn diện về cửa và nội thất, phân phối đa kênh tại thị trường Việt Nam với 2 thương hiệu Galaxy Door, Galaxy Concept.

Galaxy Việt Nam vận hành nhà máy diện tích 30.000m² ứng dụng dây chuyền công nghệ Nhật Bản, tạo ra năng lực khả cung hơn 350,000m² sản phẩm cửa/năm và 200,000m² sản phẩm nội thất cho thị trường Việt Nam và khu vực. Danh mục sản phẩm của Galaxy Việt Nam gồm cửa thép an toàn căn hộ, cửa WPC thông phòng, cửa thép chống cháy, cửa kính chống cháy, cửa cuốn chống cháy, cửa thép Y tế (X-rays), tủ bếp và nội thất cao cấp đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2008 được chứng nhận bởi TQCSI (Australia).

Với lợi thế dẫn đầu, Galaxy Việt Nam đã trở thành đối tác chiến lược của những chủ đầu tư uy tín và nhà thầu xây dựng chuyên nghiệp như Tập đoàn Vingroup, MIK Group, Nam Long Group, Coteccons, Hòa Bình,... Danh mục sản phẩm của Galaxy Việt Nam đã góp phần kiến tạo hầu hết các công trình xây dựng trọng điểm tại Việt Nam như Vinhomes Central Park, Times City, Royal City, Ecorpark, Phú Mỹ Hưng,... Hãy liên hệ ngay Galaxy Việt Nam được phục vụ:

- 1. Giải pháp toàn diện | Chất lượng đồng bộ*
- 2. Thi công Dự án | Phân phối Bán lẻ*
- 3. Khả năng vượt trội | Thi công uy tín*
- 4. Cửa Thép/HGF căn hộ | Cửa WPC/ABS thông phòng*
- 5. Cửa Thép chống cháy | Cửa Kính chống cháy | Cửa Thép Y tế*
- 6. Cửa Cuốn chống cháy | Rèm Cuốn chống cháy*
- 7. Đối tác của nhiều TVTK/KTS, Chủ đầu tư, Tổng thầu*

CONTENTS

1.	RÈM CUỐN EI60/90/120 PHÚT -----	04
	<i>EI60/90/120 Shutter Curtains</i>	
2.	CỬA CUỐN EI90 PHÚT -----	06
	<i>EI90 Shutter Doors</i>	
3.	CỬA CUỐN E120 PHÚT -----	08
	<i>E120 Roll-up shutter door</i>	
4.	CỬA CUỐN NHANH -----	10
	<i>High-speed shutter door</i>	
5.	CỬA TRƯỢT TỰ ĐỘNG -----	12
	<i>Automatic-sliding door</i>	
6.	ĐỘNG CƠ ĐIỆN VÀ PHỤ KIỆN -----	18
	<i>Electric Motor and accessories</i>	

1 EI60/90/120 Shutter Blinds



2 EI90 Shutter doors



3 E120 Roll-up shutter door



4 High-speed shutter door




5 Automatic-sliding door



EI60/90/120 SHUTTER CURTAINS

I MẪU RÈM CUỐN EI 60/90/120 PHÚT


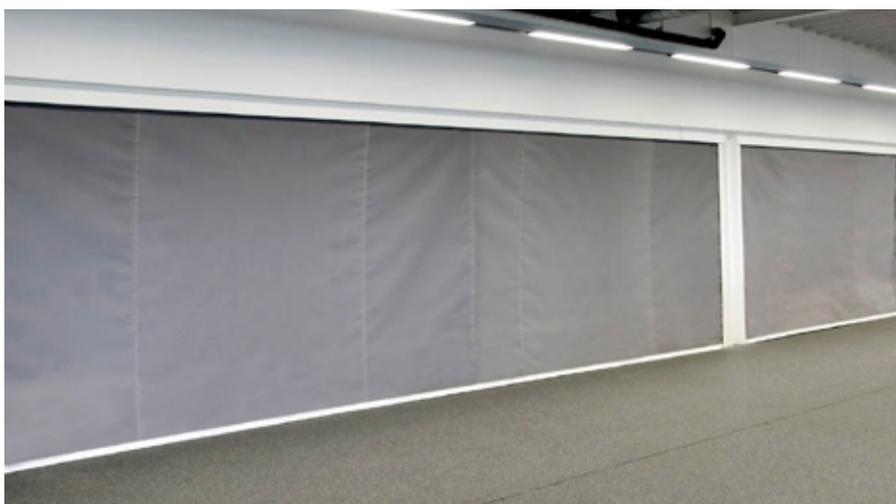


I PHỤ KIỆN RÈM CUỐN



RÈM CUỐN EI 60/90/120 PHÚT

BẢN VẼ KỸ THUẬT

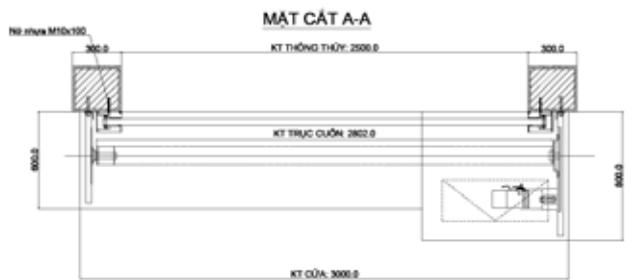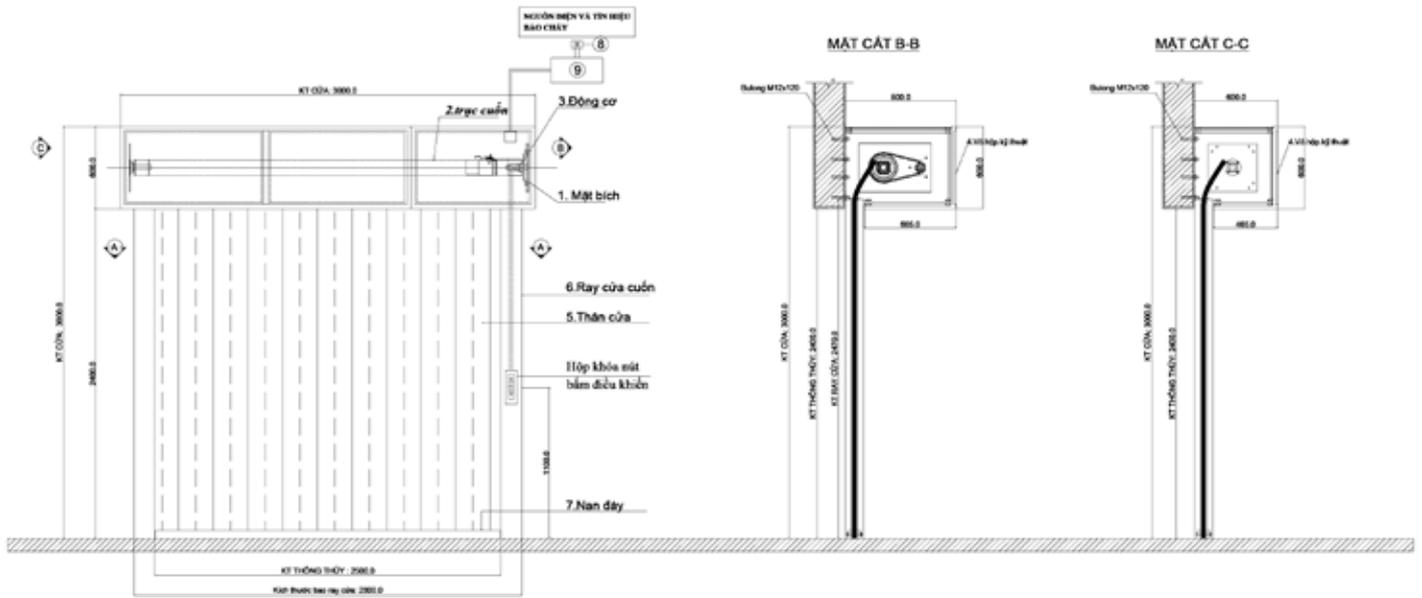

TÊN SẢN PHẨM	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	SỐ LƯỢNG
RÈM CUỐN EI60'	SẢN PHẨM RÈM CUỐN CHỐNG CHÁY CÁCH NHIỆT EI60 PHÚT:	
	<ol style="list-style-type: none"> Mặt bích chính dày 4mm, Mặt bích phụ dày 3mm được liên kết vào tường bằng Bulong. Trục cuộn chính Ø113.5x2.1mm Động cơ YH500. Bên A cấp nguồn điện ưu tiên đến vị trí Motor main Hộp kỹ thuật: Vỏ ngoài tôn 1mm bên trong bọc bông gốm dày 25mm tỷ trọng 96Kg/m³, khung làm bằng hộp thép 40x40x1.2mm và 40x20x1.2mm. Thân cửa: Gồm 1 lớp rèm tổ hợp dày 37mm, được tạo bởi 05 Lớp vật liệu như sau: <ul style="list-style-type: none"> Bên ngoài cùng hai bên là 2 lớp vải thủy tinh phủ Silicone Bên trong lớp vải thủy tinh phủ nhôm đầy 3x6mm tỷ trọng 150kg/m³. Lớp giữa là lớp vải thủy tinh phủ nhôm Ray dẫn hướng: 150x130x1.5mm. Thanh dây hộp thép 30x60x1.8mm. Nguồn điện ưu tiên 220v-50Hz, Ổ cắm 2 chân (Bên A cấp) Tín hiệu báo cháy (Bên A cấp tín hiệu báo cháy tiếp điểm khô 0V đến vị trí Motor main) 	
KÍCH THƯỚC		01
W (mm)	H (mm)	
3000	3000	
VỊ TRÍ		

EI90 SHUTTER DOORS

I MẪU CỬA CUỐN EI 90 PHÚT







II PHỤ KIỆN CỬA CUỐN



CỬA CUỐN EI 90 PHÚT

BẢN VẼ KỸ THUẬT

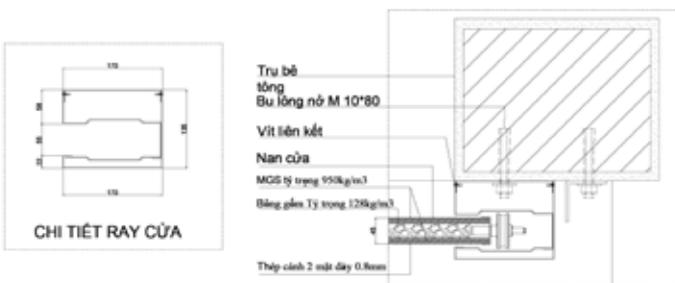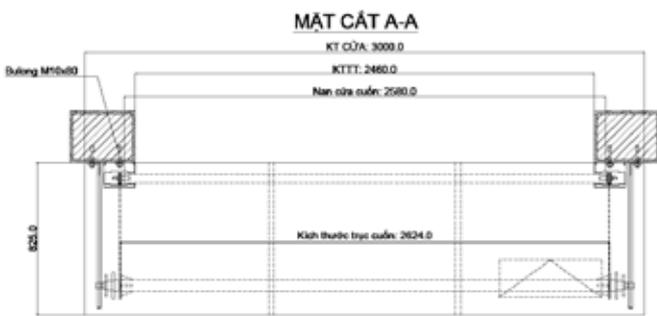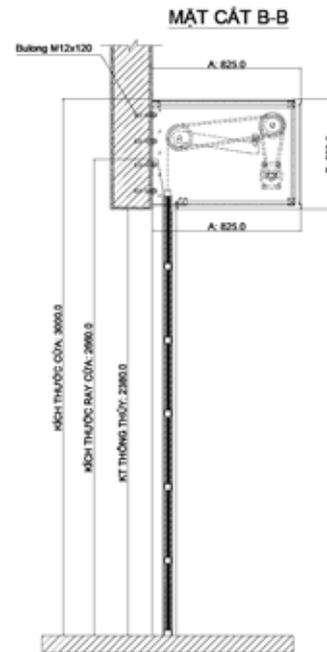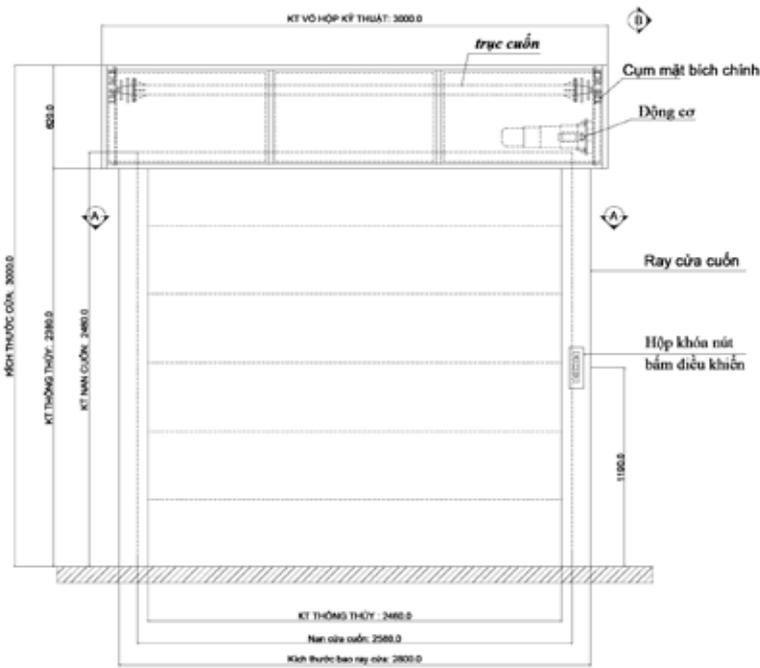

TÊN SẢN PHẨM	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	SỐ LƯỢNG
CỬA CUỐN CC EI90 PHÚT	<p>THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỬA CUỐN NGĂN CHÁY EI 90 PHÚT:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Cửa cuộn ngăn cháy giới hạn chịu lửa không thấp hơn EI90 phút; + Nan cửa bản rộng 440mm x dày 45mm, được bọc tấm thép phẳng 2 mặt dày 0.8mm; + Tiếp theo là 02 lớp MGS tỷ trọng 950kg/m³ dung sai +/- 10% dày 10.0mm 	01
KÍCH THƯỚC	+ Một lớp bông gốm cách nhiệt ở giữa thể tích 128kg/m ³ . Nan cửa được sơn tĩnh điện hoàn thiện.	
W (mm)	+ Tấm nan dày được gắn gioăng cao su giảm chấn.	
H (mm)	+ Hai đầu cửa cuộn được cấu tạo bởi tổ hợp bao gồm "Mặt bích thép độ dày 5.0mm, hệ thống chuyển động con lăn, những xích chuyển tải liên kết vào các thanh nan".	
3000	+ Ray dẫn hướng hình U kích thước 170x135x1.4mm.	
VỊ TRÍ	+ Hộp che cửa cuộn: khung thép hộp mạ kẽm 40x40x1.2 mm, 40x20x1.2 mm. Thép tấm phẳng dày 1.0mm bọc bên ngoài được sơn tĩnh điện hoàn thiện.	
	+ Vật liệu cách nhiệt bông gốm khối lượng thể tích 96kg/m ³ .	

E120 ROLL-UP SHUTTER DOORS

MẪU CỬA CUỐN E 120 PHÚT




PHỤ KIỆN CỬA CUỐN



CỬA CUỐN E120 PHÚT

BẢN VẼ KỸ THUẬT

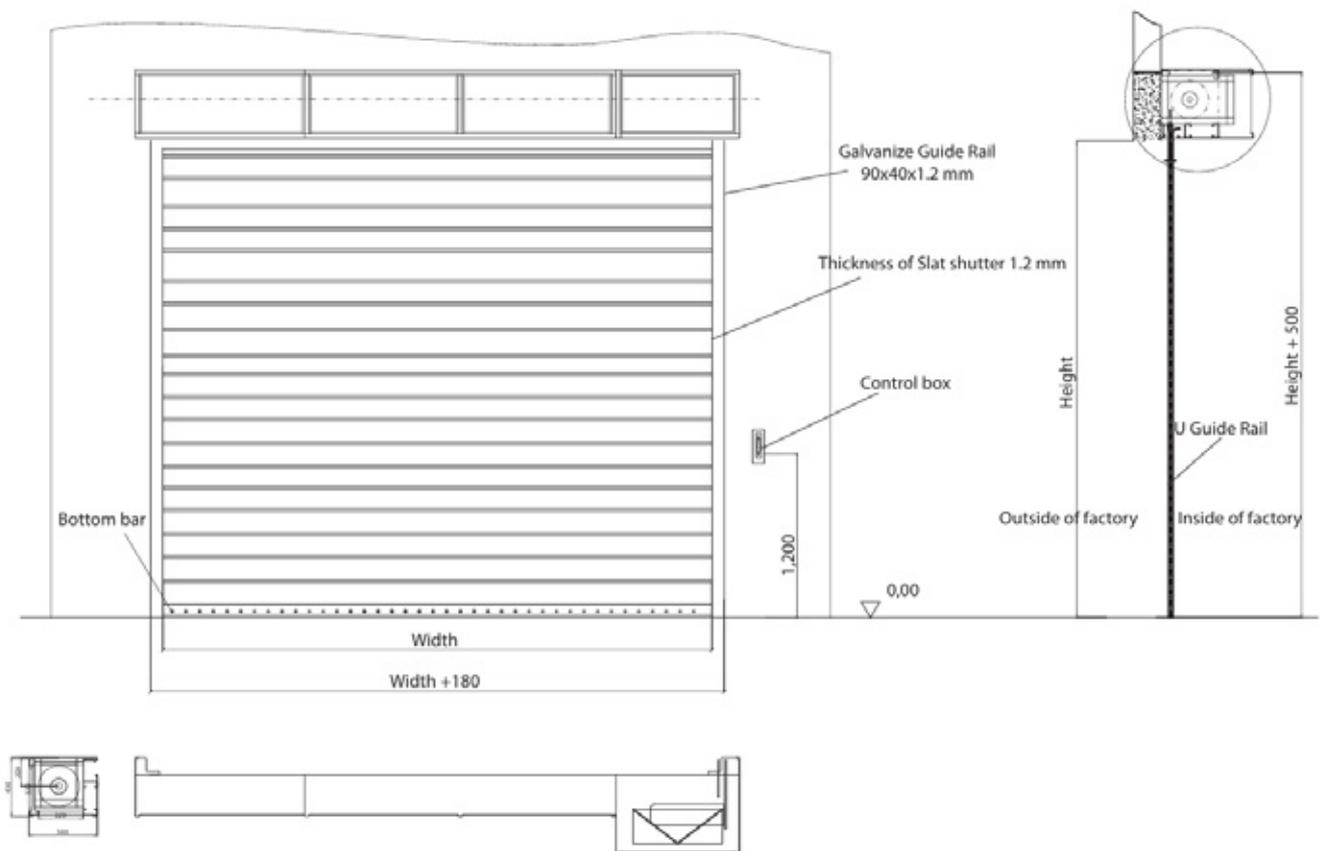

HIGH-SPEED SHUTTER DOORS



LT Type



DW Type

LOẠI DW/LT

DW: Là sản phẩm có động cơ được gắn trong trục cuốn. Đảm bảo tính thẩm mỹ cao, phù hợp với vị trí lắp đặt giới hạn không gian hai đầu.

LT: Là sản phẩm có động cơ được gắn ngoài trục cuốn, phù hợp với vị trí lắp đặt không giới hạn không gian hai đầu.

High-Speed Door	Track	Aluminum, Steel
Structure	Curtain	0.9t, 1.2t, 2.0t PVC Bug Mesh, Clear stained-glass
	Windbar	Aluminum, Steel
Motor	Siemens: 0.75~7kw	
Control	Inside inverter/ Outside inverter	
Operate speed	Open 0.6~1.5m/s, Close: 0.2~1.0m/s (Có thể điều chỉnh tốc độ theo cài đặt)	
Dimension standard	Width 2,500 ~7.000mmx Height 2.500~7.000mm	
Electric power	AC 220V/380V (2 phase, 3 phase)	
Wind pressure	Max 15m/s	
Sensor (option)	Pull switch, Radio remote, Induction loop, Radar movement detector	

Kiểu MÀN HỒI CÓ WINDOW




CỬA CUỐN NHANH

Phương thức cảm biến đa dạng Có tính năng linh hoạt, đóng mở cửa cho xe tải, xe nâng, xe đẩy tay vận chuyển hàng ra vào thuận tiện


Phương thức Pull Switch

Người điều khiển xe kéo dây nối với công tắc là có thể đóng/ mở cửa

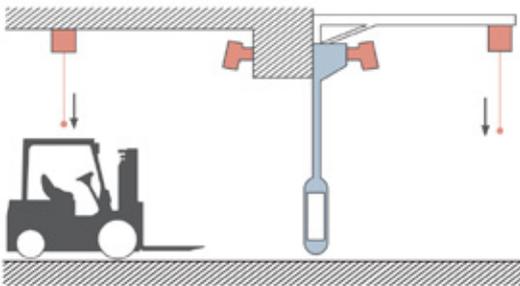


Phương thức Radio Remocon

Remocon được gắn ở trên xe, người điều khiển xe dùng tay ấn vào remocon để đóng/ mở cửa

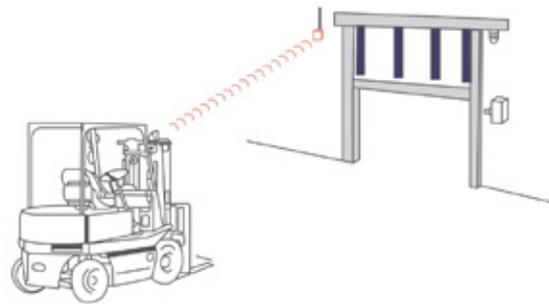


Phương thức Indution Loop

Cảm biến chỉ hoạt động đóng/mở cửa khi có vật thể kim loại như: xe ô tô, hoặc xe nâng ở trên vạch dẫn được lắp đặt dưới sàn xuất hiện.

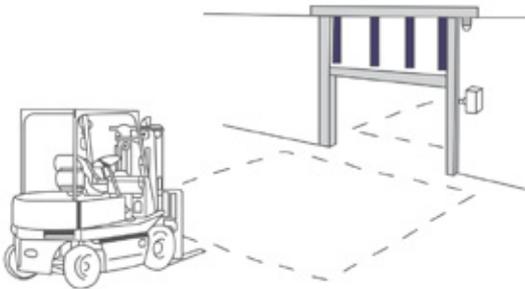

Phương thức Radar Movement Detector (cảm biến chuyển động radar)

Cảm biến vật thể đang chuyển động như: người hoặc xe ô tô... để đóng/ mở cửa

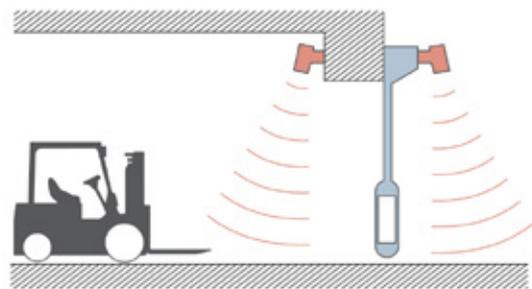

Màn phòng hỏa



Nhà máy




Ngăn vô trùng

AUTOMATIC SLIDING DOORS



CỬA TRƯỢT TỰ ĐỘNG

LOẠI CW

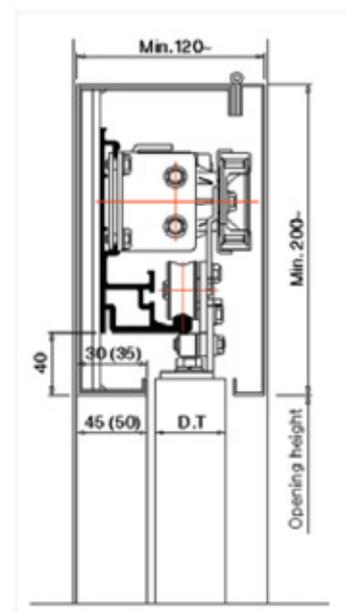

CW Type Section

Sliding Door Specification/ Thông số kỹ thuật

Descriptions	DWS-250 CW, SW		DWS-300 HCW, HSW	
	Single door	Double door	Single door	Double door
Motor Unit (Dunkermotoren: Made in Germany)	DC40V, 100W		DC40V, 100W	
Controller (P.I.D control, Microprocessor)	←	←	←	←
Power Supply (AC 90V~220V +/- 10%, 50Hz / 60Hz)	←	←	←	←
Door leaf weight (Max. Kg)	150kgs	120kgs x 2	200kgs	150kgs x 2
Door leaf width (Max. mm)	700~2000	700~3000	1000~2000	1000~3000
Door leaf height (Max. mm)	3000		3000	
Opening speed (m/sec, each leaf)	0.1 ~ 0.6		0.1 ~ 0.6	
Closing speed (m/sec, each leaf)	0.1 ~ 0.4		0.1 ~ 0.4	
Opening hold time (sec.)	60		60	
Force Limitation closing and opening	up to 150N		up to 150N	
Power consumption (Max.)	250W		250W	

Environmental conditions : Temperature range -20°C ~ 50°C, Humidity range up to 85% rel. humidity

AUTOMATIC SLIDING DOORS

LOẠI SW



KM-300 (Motor)



SC-300 (Controller)




KS-300 (Key switch)



PS-300 (Program switch)



ML-300NO (Lock system)

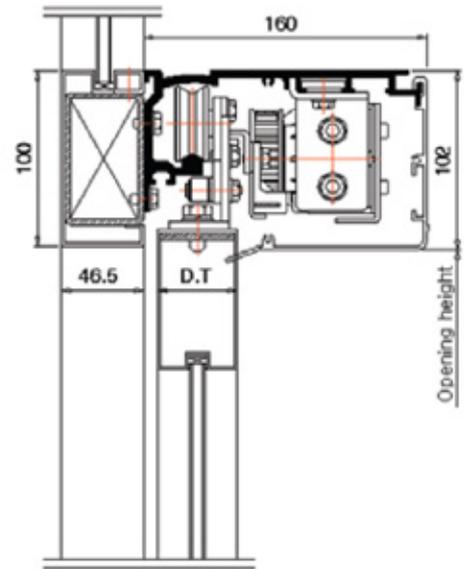


SW Type Section

CỬA TRƯỢT TỰ ĐỘNG



AUTOMATIC -SLIDING DOORS SYSTEM



GLX-ASD 101

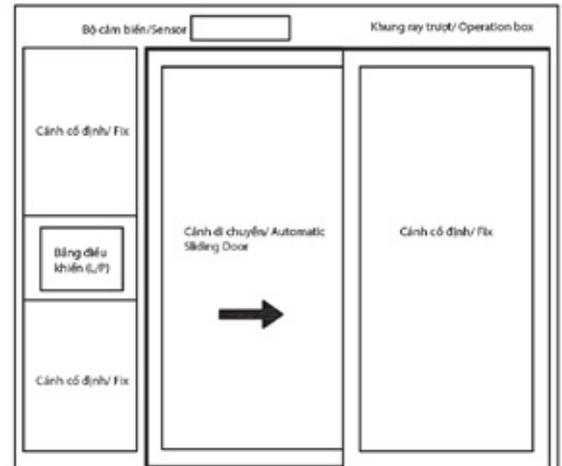


GLX-ASD 102

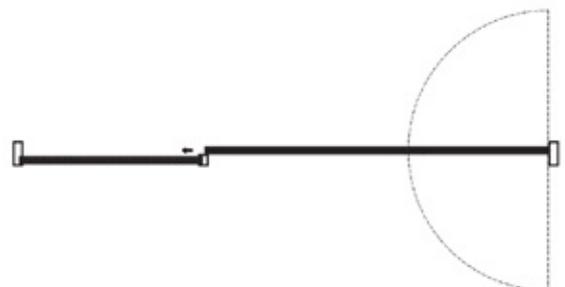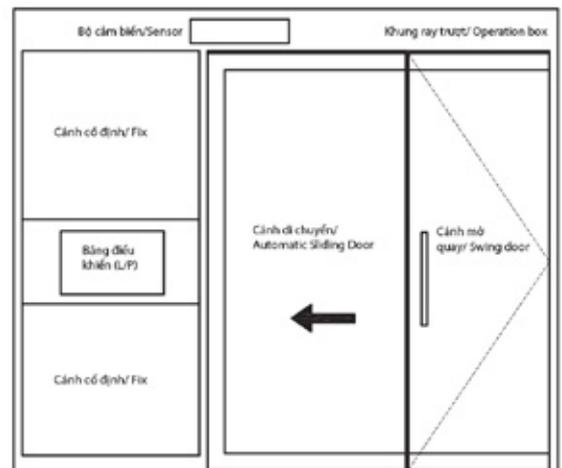


AUTOMATIC SLIDING DOORS




GLX-ASD 103

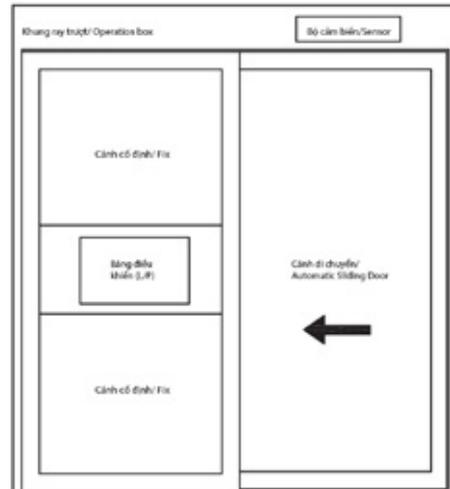


GLX-ASD 104

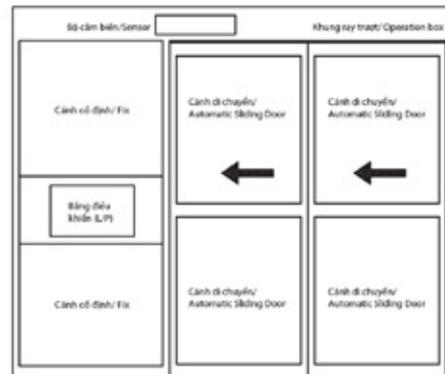

GLX-ASD 105

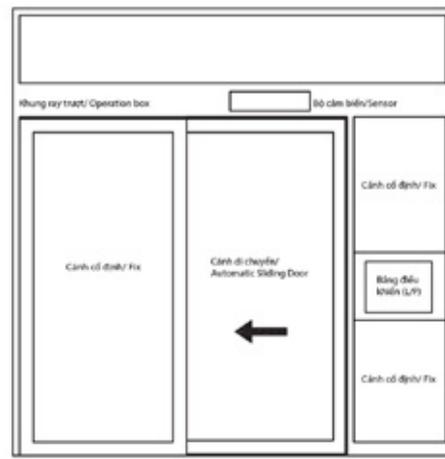


CỬA TRƯỢT TỰ ĐỘNG

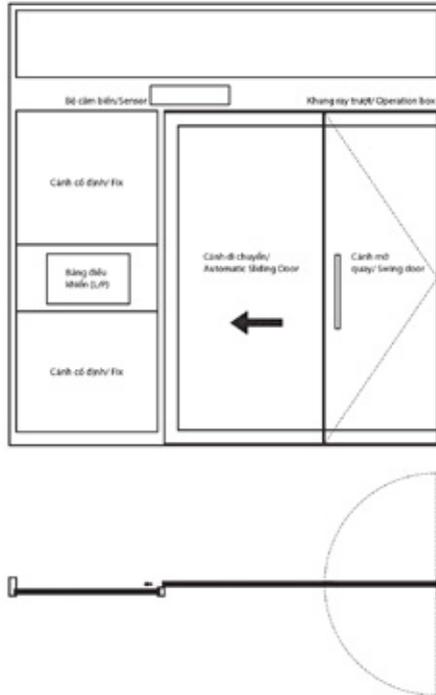


GLX-ASD 106



GLX-ASD 107

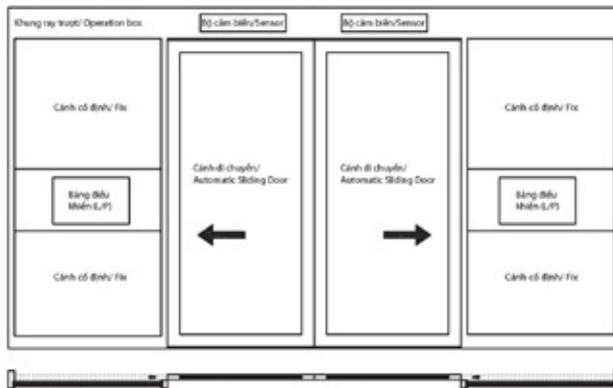

GLX-ASD 108

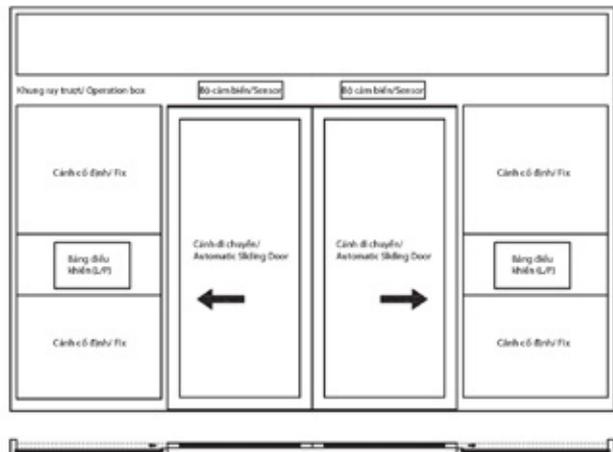

ELECTRIC MOTOR AND ACCESSORIES

ELECTRIC MOTOR



YH300-1500



YH2000



LƯU ĐIỆN 1 PHA W900, W1200, W1500



LƯU ĐIỆN 3 PHA



YH2500



LT TYPE



YH3000



DW TYPE

ĐỘNG CƠ ĐIỆN & PHỤ KIỆN

ACCESSORIES



Hộp điều khiển YH - dùng cho moto 1Pha



Còi báo động



Hồng ngoại tự dừng khi có vật cản



Hộp điều khiển YH - dùng cho moto 3Pha



Đầu báo khói kèm đế



Đầu báo nhiệt



Hộp nhận tín hiệu BKBC



Ray trượt

GALAXY

Shutter door & Curtains

Hanoi Office: 5th Floor, Vietnam Journalists Association Building, LotE2, Cau Giay Urban Area, Duong Dinh Nghe Street, Yen Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

Tel: (84-24) 3557 6699 | **Hotline:** (84) 917 941 696; (84) 914 877 796

HCM Office: 2nd Floor, Dreamplex Tower, 195 Dien Bien Phu Street, 15 Ward, Binh Thanh District, HCMC, Vietnam;

Tel: (84-28) 3516 3859 | **Hotline:** (84) 917 381 677

Factory: Lot2 Binh Xuyen Industrial Zone, Vinh Phuc Province, Vietnam

